

NÁVOD K OBSLUZE

Tacwise H4-7 Accu tavná lepicí pistole 4V na tyčinky 7mm

Gratulujeme k zakoupení elektrického nářadí Tacwise. Váš nástroj bude sloužit k vaší spokojenosti po dlouhou dobu, pokud s ním bude nakládáno v souladu s našimi bezpečnostními a provozními pokyny.

Ušchovejte tento návod pro budoucí použití

Technické vlastnosti

Nářadí	H4-7 Accu tavná lepicí pistole 4V
Model no.	H4-7 Accu 4V
Vstupní napětí	4V ...DC
Tavné tyčinky typu	Tacwise H (7mm průměr)
Tavné tyčinky délka (mm)	150
Doba přehřívání	Cca 60 sekund
Spotřeba lepidla	2g/min.
Váha	239 kg
Baterie	
Typ	Li-Ion
Napětí	4V
Kapacita	1,3 Ah
Váha	18 g
Nabíjecí kabel	
Odhad. čas nabíjení	60 – 90 minut
Zásuvka	USB

CE - Prohlášení o shodě Ranger2 16G Brad Nailer

Tacwise prohlašuje, že toto elektrické nářadí bylo navrženo v souladu s předpisy a standardy evropských směrnic.

* Deklarovaná úroveň vibrací je vztažena k běžnému použití tohoto nástroje. Nicméně v případě, že nástroj se používá pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo s nedostatečnou údržbou, úroveň vibrací může být odlišná. To může výrazně zvýšit hladinu vystavení vibracím po celou pracovní dobu.

VAROVÁNÍ!

Před použitím si pečlivě přečtěte a pochopte všechny pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění. Termín "elektrické nářadí" ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše baterií ovládané nářadí (bez napájecího kabelu).

Rozbalení

Tento výrobek byl dodán kompletně smontovaný.

- Opatrně vyjměte nástroja a příslušenství z krabice.
- Ujistěte se, že všechny položky uvedené v dodacím listu jsou zahrnuty v balení.
- Nepokoušejte se upravovat tento nástroj nebo vyrábět příslušenství, které není doporučeno pro použití s tímto nástrojem. Každá taková změna nebo modifikace je zneužití a může vést k nebezpečnému stavu vedoucím ke zranění.
- Pečlivě zkontrolujte nástroj, abyste se ujistili, že není poškozen nebo k poškození nedošlo během přepravy.
- Nevyhazujte obalový materiál, dokud jste neprovedli kontrolu a nástroj uspokojivě nepoužíváte
- Pokud jsou nějaké díly poškozeny nebo chybí, napište obchod@mikov.cz o pomoc. S nástrojem nepracujte pokud nejsou nahrazeny chybějící nebo poškozené díly. Pokud tak neučiníte, můžete způsobit zranění.
- Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací obsažených v tomto návodu k obsluze, politikou Tacwise je neustálé zlepšování našich výrobků a

proto si vyhradzujeme právo změnit specifikaci produktu bez předchozího upozornění.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Důležité. Tacwise upozorňuje, tento elektrický nástroj by neměl být měněn nebo použit k jinému účelu než pro který byl navržen. Pokud si nejste jisti vhodnosti jeho aplikace, neváhejte nás nebo dovozce kontaktovat a my vám poradíme.

Pracovní proctor

- Udržujte svůj pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek na pr. stole a tmavé oblasti mohou vést k úrazům
- S lepidlem vždy pracujte na chráněném pracovním povrchu.
- Vždy používejte základnu pistol jako stojan, nikdy pistol při použití nepokládejte na bok ani na pracovní povrchy.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Všichni přihlížející by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovní plochy.
- Vyvarujte se použití v nebezpečném prostředí. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokřém prostředí, nebo kde je vystaveno dešti. Zajistěte dostatek prostoru v okolí pracovní plochy. Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu, elektrické nářadí způsobuje jiskření, které může zapálit prach nebo výpary.
- Bezpečná práce. Používejte svorky nebo svěrák pro uchopení obrobku, To Vám uvolní ruce ke správné pracovní činnosti

Osobní bezpečnost

- Udržujte pozornost. Vždy sledujte, co děláte a používejte zdravý rozum. Nepracujte s nářadím, když jste unavení nebo pod vlivem léků, alkoholu nebo drog.
- Používejte správné oblečení. Nenoste volné oblečení nebo šperky, které se mohou zachytit do pohyblivých částí. Doporučujeme pevnou obuv. Sepněte si dlouhé vlasy. Delší rukávy si vyhrňte nad loket.

- Vždy udržujte správnou polohu a rovnováhu. Nepřeceňujte možnosti nástroje a nepoužívejte jej na nestabilní povrchy
- Používejte ochranné pomůcky. Masky proti prachu, neklouzavou bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu musí být použity v souladu s bezpečnostními předpisy
- Používejte bezpečnostní brýle vyhovující CE normě za všech okolností. Normální brýle mají pouze nárazuvzdorné čočky, nejsou ochrannými brýlemi.

Elektrická bezpečnost

Před prací odpojte napájení nástroje. Také, když jej zrovna nepoužíváte, před údržbou nebo při výměně příslušenství, jako jsou tavné tyčinky atd.

- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo moku.
- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku v žádném případě nerozdělávejte, neupravujte. Přesvědčete se že přívodní kabel není poškozen. Nepoužívejte žádný neschválený adaptér nebo prodlužovací kabel zástrčky
- Chraňte se před elektrickým proudem. Při práci s elektrickým nářadím se vyhněte kontaktu s uzemněnými předměty například potrubí, radiátory, el.plotny a chladničky.
- Nepoužívejte nevhodně USB kabel. Nikdy nepřenášejte nářadí za napájecí kabel a netahejte jej za něj ze zásuvky. Chraňte napájecí kabel před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo spletené kabely mohou způsobit požár nebo zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem..

Elektrické nářadí Použití a péče

- Nepřeceňujte elektrické nářadí. Používejte správný typ nářadí pro vaši práci. To bude dělat svou práci lépe a bezpečnou rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
- Před seřizováním, výměnou příslušenství pro uložení nářadí odpojte nástroj od zdroje napájení. Toto preventivní bezpečnostní

opatření snižuje riziko náhodného spuštění nářadí.

- Neměňte nebo nezneužívejte nářadí. Použití elektrického nářadí k jiným účelům než je určeno může vést k nebezpečným situacím.

- Pracujte bezpečně. Používejte svorky nebo jiné praktické způsoby, jak zabezpečit stabilitu výrobku.

- Uložení nářadí. Když nářadí nepoužíváte, mělo by každé elektrické nářadí být skladováno v suché, uzamčené skříni a mimo dosah dětí a jiných nepovolaných osob.

- Zkontrolujte poškozené části. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na chod nářadí. V případě poškození, okamžitě přerušete používání a nářadí zajistěte: Před dalším použitím nářadí opravte. Špatně udržované elektrické nářadí může vést k úrazům.

- Pečlivě udržujte nářadí. Udržujte nářadí čisté a funkční pro nejlepší a nejbezpečnější výkon. Všechny kabely musí být kontrolována v pravidelných intervalech a vyměněny v případě poškození.

- Doporučené příslušenství. Používejte pouze příslušenství, které jsou doporučené výrobcem pro váš model. Příslušenství, které je vhodné pro jeden nástroj může vytvářet nebezpečí úrazu použitím na jiném nástroji.

- Udržujte nářadí a především rukojeti suché, čisté a bez oleje a tuku. Při čištění vždy použijte čistý hadřík. Nikdy nepoužívejte brzdové kapaliny, benzín, produkty na ropné bázi, ani silná rozpouštědla k čištění nářadí. Držením se těchto pravidel snížíte riziko ztráty kontroly nad nářadím a jeho znehodnocení.

- Používejte svorky a svěráky nebo jiným vhodným způsobem zajistěte upevnění obrobku na stabilní platformě. Držení obrobku rukou nebo opřením o tělo je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly a zranění.

Používání a péče o bateriové nářadí

- Používejte pouze USB kabel a nabíječku specifikovanou výrobcem.

- Baterie je zabudována do nářadí, takže ji nelze vyměnit.

- Dávejte pozor, abyste nezkratovali elektrické nářadí, mohlo by dojít k požáru.

- Během nabíjení nikdy nenechávejte elektrické nářadí bez dozoru.

- Při nevhodných podmínkách může z akumulátoru unikat kapalina. Vyhněte se kontaktu s ní. Pokud dojde k zasažení pokožky kapalinou, opláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Unikající kapalina z poškozené baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

Zvláštní bezpečnostní pokyny

- Nevkládejte do elektrického nářadí předměty jiné než lepicí tyčinky uvedené v příručce.

Použití příslušenství, které není určeno pro tento nástroj, může mít za následek zranění osob nebo poškození nářadí.

- Během provozu se nedotýkejte žádných částí trysky elektrického nářadí ani lepidla, protože by mohly být horké a způsobit popálení. Držte pouze za držadlo nebo kryt nástroje. Pokud lepidlo přijde do styku s kůží, okamžitě je ponořte do studené vody. Nepokoušejte se odstranit žádné lepidlo z pokožky bez řádné lékařské pomoci.

- Neaktivujte elektrické nářadí pokud není v kontaktu s obrobkem. Nesprávným provozem může dojít k vážnému zranění.

- Upevňování tenkých předmětů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat možnému prostřelení tenkých předmětů, protože by to mohlo vést k možnému zasažení někoho nebo něčeho za obrobkem nebo nejbližším okolí.

- Neopravujte součástky, které budou použity v horku nebo obsahují horké látky.

- Po dokončení upevňování vždy zkontrolujte, zda je nářadí vypnuté a nechte vychladnout.

- Nářadí nikdy nemířte na sebe ani na jinou osobu. Při práci držte nářadí tak, aby nedošlo k poranění hlavy nebo těla. Nikdy nemířte jakékoliv nářadí na sebe nebo na jiné osoby. Při práci držte nářadí takovým způsobem, aby

nedošlo k žádnému zranění možným působením zpětného rázu na hlavu nebo tělo.

- Nepokoušejte se otevřít baterii. Je zde nebezpečí zkratu a úrazu.
- Chraňte akumulátor před horkem, stálým intenzivním slunečním světlem, ohněm, vodou a vlhkostí. Existuje nebezpečí výbuchu.
- Poškozená baterie zvláště nesprávným používáním může produkovat výpary. Vyvětrejte a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Výpary mohou podráždit dýchací systém.
- Používejte baterii pouze ve spojení s vaším Tacwise nářadím. To ji ochrání proti přetížení.

Modelové a sériové číslo

Číslo modelu tohoto nástroje lze nalézt na štítku na zásobníku nástroje a sériové číslo je uvedeno na těle nástroje. Prosím, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo v textu dole. Prosím vždy sdělte na požádání tyto informace, pokud nás budete kontaktovat:

MODELOVÉ ČÍSLO _____

SERIOVÉ ČÍSLO _____

Servis

Servis nad rámec "Výměny opotřebitelných dílů" vyžaduje velkou opatrnost a znalosti a měla by být prováděna pouze kvalifikovaným Tacwise servisním technikem. Servis nebo údržba prováděna nekvalifikovanou osobou může mít za následek riziko zranění. Důrazně doporučujeme, aby hlavní kryt nástroje nebyl otevřen, protože by tak mohlo dojít ke zranění, take hrozí ztráty záruky.

Vysvětlivky označení na nástroji, nabíječce a bateriích



Pozorně přečtěte návod před použitím



Používejte schválené bezp. brýle



Obsahuje explozivní látky



Používejte schválenou ochranu sluchu



V souladu s evropskými nařízeními



Likvidujte elektrozařízení a baterie podle předpisů o ochraně živ. pr.



Pozorně přečtěte návod před použitím



Nenabíjejte poškozené baterie



Nevhazujte akumulátor do ohně



V souladu s předpisy o ochraně živ. prostředí.



Recyklovatelné



Likvidujte elektrická zařízení v souladu s předpisy o ochraně živ. prostředí.



Likvidujte baterie v souladu s předpisy o ochraně živ. prostředí.



Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platná nařízení



Elektrická bezpečnost: napětí vaší nabíječky musí odpovídat vaší síti



Používejte pouze v interiéru



Neuvystavujte vodě a dešti



Nabíjet pouze při teplotách mezi 0 ° C a 40 ° C



Nebezpečí úrazu elektrickým

Funkce (fig. A)

1. Tryska
2. LED kontrolka nabíjení
3. LED kontrolka stavu

4. Spínač pro zapnutí vypnutí / nástroje
5. Kanál lepící tyčinky
6. Nabíjecí bod
7. Spoušť
8. LED světlo

FIG. A



2

Nabíjení baterií

Používejte pouze nabíječku, která je sladěna s lithium-iontovými akumulátory určená pro nabíjení přes USB kabel.

- Vložte nabíjecí kabel do nabíjecího bodu (6). Konec nabíječky USB zapojte do USB konektoru nabíječky. Připojte nabíječku do zásuvky. Kontrolka na pistoli (2) bude červená (baterie se nabíjí).
 - Když je baterie plně nabitá (přibližně 1-1,5 hodiny), indikátor (2) na pistoli se rozsvítí zeleně.
 - Lepicí pistole je nyní připravena k použití. Vyměňte nabíječku USB ze zdroje napájení a elektrického nářadí.
- Poznámka:** Doba nabíjení se bude lišit v závislosti na vstupním napětí a zdroji energie.

Nabíjení USB je mnohem efektivnější a rychlejší, pokud je připojeno k síťové zásuvce.

Poznámka: Během nabíjení se nářadí může zahřát.

Poznámka: Baterie je dodávána částečně nabitá. Aby byla zajištěna plná kapacita baterie, nabijte úplně baterii v nabíječce před prvním použitím nářadí. Lithiový akumulátor lze dobíjet kdykoliv aniž by se snížila jeho životnost a po 5. cyklu nabití / vybití dosáhne plné kapacity. Elektrické nářadí by mělo být nabíjeno pravidelně každých několik měsíců, aby nedošlo k poškození baterie. Baterie je chráněna před úplným vybitím.

Akumulátor je vybaven kontrolou teploty NTC, která umožňuje nabíjení pouze v rozmezí teplot mezi 0 ° C až 40 ° C. Tímto způsobem je dosaženo dlouhé životnosti baterie. Pokud je při nabíjení baterie příliš vysoká nebo nízká teplota, LED dioda bliká červeně.

LED Funkce nabíječky baterií

- Červená LED dioda svítí = přehřívání / nabíjení
- Zelená LED dioda svítí = lepicí pistole má správnou teplotu pro použití / baterie je nabitá
- Červená LED diode bliká = nízký stav baterie / teplota baterie je příliš vysoká nebo nízká.

Nabíjení nástroje lepidlem (obr.C)

- Vložte lepicí tyčinku do kanálu v zadní části pistole (5).

Poznámka: Důrazně doporučujeme používat pouze schválené doporučené tavné lepicí tyčinky typu H.

Použití nástroje

- Ujistěte se, že je vložena lepicí tyčinka.
- Podržte tlačítko zapnutí / vypnutí (4) po dobu cca 2,5–3 sekund.
- Kontrolka stavu (3) bude červená, lepicí pistole se zahřívá.

- LED dioda na trysce lepicí pistole (8) se také zapne pro snadné použití.
- Kontrolka stavu (3) se po 60 sekundách rozsvítí zeleně, lepicí pistole je přehřátá na správnou teplotu a je připravena k použití.
- Stiskněte spoušť (7), dokud z trysky nevyteče lepidlo.

FIG. B - BATTERY CHARGING



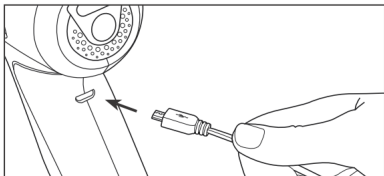


FIG. C - LOADING GLUE STICKS

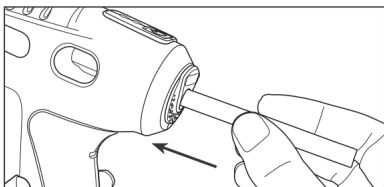

⚠ FIG. D - WARNING

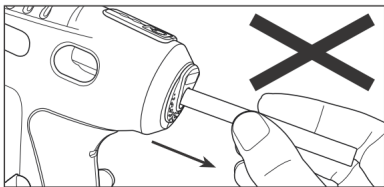

Poznámka: Lepidlo bude horké, existuje nebezpečí poškození / popálení kohokoliv nebo čehokoli, co se dotkne lepidla.

- Pro zajištění trvalého proudění lepidla vložte do kanálu další lepicí tyčinku (5).
- Lepidlo nanášejte pouze na jeden povrch. Lepidlo není třeba roztírat.
- Přitiskněte povrchy do 15 sekund, abyste umožnili okamžité spojení.
- Lepidlo tuhne do 60 sekund.
- Chcete-li lepicí pistoli vypnout, klikněte jednou na tlačítko zapnutí / vypnutí (4).

- Po ochlazení odstraňte přebytečné lepidlo ostrým nožem.

Poznámka: Lepení na zničených, opravovaných kusech vždy provádějte před konečným lepením na hlavní výrobek - projekt.

Poznámka: Lepidlo, které je přichycené na textiliích, nelze snadno odstranit.



Varování (obr. D)

Nikdy se nepokoušejte odstranit lepicí tyčinku ze zadní strany lepicí pistole, protože by to mohlo poškodit topný článek elektrického nářadí.

Poznámka: Lepicí pistole se po cca 5 minutách automaticky vypne. Pokud není používána nebo pokud dosáhne automatické mezní teploty.

Poznámka: Před uskladněním nechte lepicí pistoli zcela vychladnout.

Údržba

Vaše Tacwise nářadí bylo navrženo tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobý provoz ovšem závisí na řádné péči o nářadí a jeho pravidelném čištění. Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a Údržbu k poruše, opravy by měly být provedeny Tacwise servisním technikem nebo pověřeným servisem. Při všech dotazech a objednávání náhradních dílů, vždy uvádějte sériové číslo uvedené na tomto nástroji.

Čištění

- Udržujte trysku čistou a pravidelně ji čistěte.
- Vyčistěte zásobník (7). Odstraňte všechny nečistoty, které se mohou hromadit v zásobníku během provozu.

Mazání

Tento nástroj nevyžaduje žádné mazání. Nepromazávejte nástroj, jinak to povede k poškození vnitřních částí.

Doporučení k výrobku a technická podpora

Co dělat, pokud máte problém s elektrickým nářadím Tacwise? Pošlete e-mail obchod@mikov.cz

Doprava

Obsažené lithium-iontové baterie podléhají zákonům o nakládání s nebezpečným odpadem a nákladem. Uživatel může přepravovat baterie bez dalších zvláštních požadavků.

Při přepravě třetími stranami (např. leteckou dopravou nebo spediční firmou) musí být dodrženy speciální požadavky na balení a označování. Pro přípravu položky na dopravu, je nutná konzultace odborníka pro nebezpečný materiál. Expedujte baterie pouze tehdy, pokud obal baterie je nepoškozený. Přepáskujte nebo zakrytujte kontakty baterie a zabalte baterii tak, že se nemůže pohybovat v obalu a nemůže dojít ke zkratování kontaktů. Dodržujte také možné podrobnější národní předpisy.

Tacwise služba Recyklace - ochrana životního prostředí

Použité nářadí

Nástroje jsou z recyklovatelných materiálů, proto by neměly být prostě odstraněny jako odpad. Všechny použité nástroje a obaly by měly být tříděny, odevzdány na sběrném místě a likvidovány ekologickým způsobem. Nebo napište na e-mail obchod@mikov.cz, kde se dovíte podrobnosti o tom, jak se zbavit svého nástroje Tacwise k životnímu prostředí šetrným způsobem.

Likvidace baterií a akumulátorů

Dodržujte místní postupy, zákony a nařízení pro likvidaci akumulátorů Li-Ion.

Záruka

Všechny elektrické nářadí Tacwise jsou pečlivě kontrolovány, testovány a podléhají přísným kontrolám zajištění kvality. Tacwise proto nabízí následující záruku na elektrické nářadí Tacwise. Vaše reklamace na základě kupní smlouvy s prodávajícím, jakož i zákonná práva, nesmí být touto zárukou omezena.

Standardní záruka

Pokud je vaše nářadí Tacwise vadné v důsledku vadného materiálu nebo provedení do 24 měsíců od data zakoupení, garantujeme

nahradit, podle našeho uvážení, nástroj zdarma. Tato záruka se nevztahuje na:

- Nástroje, kde byly provedeny neoprávněné změny nebo doplňky.
 - Závady způsobené nevhodným použitím příslušenství, komponentů nebo náhradních dílů jiných než schválených příslušenství nebo jejich částí.
 - Součásti, které jsou předmětem fyzického opotřebení způsobené používáním v souladu s naším návodem k použití.
 - Závady na nástroji způsobené nesprávným použitím, abnormálními podmínkami životního prostředí nebo nevhodné provozní podmínky, použitím v nesouladu s naším návodem k obsluze nebo nedostatečným servisem nebo údržbou.
- Doklad o koupi musí být předložen s originální stvrzenkou.

Doplňkové vyloučení:

- Akumulátory, nabíječky a příslušenství dodávané nejsou zahrnuty v 2 leté záruce.

Pro podrobnosti o nejbližším Tacwise servisním místě, kontaktujte prosím, e-mail obchod@mikov.cz.