

NÁVOD K OBSLUZE

Master Nailer™

80ELS

Gratulujeme k zakoupení elektrického nářadí Tacwise. Váš nástroj bude sloužit k vaší spokojenosti po dlouhou dobu, pokud s ním bude nakládáno v souladu s našimi bezpečnostními a provozními pokyny.

Ušchovejte tento návod pro budoucí použití

Obsah balení

Prosím skontrolujte obsah balení se seznamem na obalu výrobku

Technické vlastnosti

Nářadí	80ELS
Model no.	1182
Zásuvka	Euro
Balení	Plastový kufřík
Vstupní napětí	230V 50Hz
Spony typ	338
Spony délka (mm)	6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
Max. rychlost střílení	30 spon za min.
Kapacita zásobníku	150 spon
Min. vzdálenost od přibíjené stěny	2,5 mm
Váha	1,7 kg

CE - Prohlášení o shodě

80ELS

Tacwise prohlašuje, že toto elektrické nářadí bylo navrženo v souladu s předpisy a standardy evropských směrnic.

Quality Department, Tacwise Group Plc - UK

Výhradní distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Mikov s.r.o. , Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice
tel.: 00420/412 394 113, fax: 00420/412 394 318, www.mikov.cz, info@mikov.cz

Rozbalení

- Tento výrobek byl dodán kompletně smontovaný.
- Opatrně vyjměte nástroja a příslušenství z krabice.
- Ujistěte se, že všechny položky uvedené v dodacím listu jsou zahrnuty v balení. Nepokoušejte se upravovat tento nástroj nebo vyrábět příslušenství, které není doporučené pro použití s tímto nástrojem. Každá taková změna nebo modifikace je zneužití a může vést k nebezpečnému stavu vedoucím ke zranění. Pečlivě zkontrolujte nástroj, abyste se ujistili, že není poškozen nebo k poškození nedošlo během přepravy.
- Nevyhazujte obalový materiál, dokud jste neprovedli kontrolu a nástroj uspokojivě nepoužíváte
- Pokud jsou nějaké díly poškozeny nebo chybí, napište obchod@conmetron.cz o pomoc. S nástrojem nepracujte pokud nejsou nahrazeny chybějící nebo poškozené díly. Pokud tak neučiníte, můžete způsobit zranění. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací obsažených v tomto návodu k obsluze, politikou Tacwise je neustálé zlepšování našich výrobků a proto si vyhrazujeme právo změnit specifikaci produktu bez předchozího upozornění.

POZOR! Před použitím si pozorně přečtěte a osvojte návod k použití

Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění. Termín "elektrické nářadí" ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (kabelem).

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Důležité. Tacwise upozorňuje, tento elektrický nástroj by neměl být měněn nebo použit k jinému účelu než pro který byl navržen. Pokud

si nejste jisti vhodnosti jeho aplikace, neváhejte nás nebo dovozce kontaktovat a my vám poradíme.

Poznejte své elektrické nářadí

Přečtěte a pochopte návod a štítky na nářadí. Seznamte se možnostmi uplatnění a omezeními, stejně jako specifickým potenciálním nebezpečím spojeném konkrétně s tímto elektrickým nářadím. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se bezpečnostních otázek na toto elektrické nářadí, napište:

service@tacwise.com.

Pracovní proctor

- Udržujte svůj pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek na pr. stole a tmavé oblasti mohou vést k úrazům
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Všichni přihlížející by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovní plochy.
- Vyvarujte se použití v nebezpečném prostředí. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokřém prostředí, nebo kde je vystaveno dešti. Zajistěte dostatek prostoru v okolí pracovní plochy. Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu, elektrické nářadí způsobuje jiskření, které může zapálit prach nebo výpary.
- Bezpečná práce. Používejte svorky nebo svěrák pro uchopení obrobku, To Vám uvolní ruce ke správné pracovní činnosti

Osobní bezpečnost

- Udržujte pozornost. Vždy sledujte, co děláte a používejte zdravý rozum. Nepracujte s nářadím, když jste unavení nebo pod vlivem léků, alkoholu nebo drog.
- Používejte správné oblečení. Nenoste volné oblečení nebo šperky, které se mohou zachytit do pohyblivých částí. Doporučujeme pevnou

obuv. Sepněte si dlouhé vlasy. Delší rukávy si vyhrňte nad loket.

- Zabraňte náhodnému spuštění. Ujistěte se, že je spínač v poloze "vypnuto" nebo uzamčen před připojením přístroje do elektrické sítě.
- Nepřeceňujte možnosti nástroje a nepoužívejte jej na nestabilní povrchy
- Používejte ochranné pomůcky. Masky proti prachu, neklouzavou bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu musí být použity v souladu s bezpečnostními předpisy
- Používejte bezpečnostní brýle vyhovující CE normě za všech okolností. Normální brýle mají pouze nárazuvzdorné čočky, nejsou ochrannými brýlemi.
- Vyjměte nástavce a klíče. Ujistěte se, že všechny klíče a seřizovací nářadí jsou odstraněny z nástroje před jeho zapnutím. Nástroj nebo klíč, který je ponechán připevněný k otáčející se části elektrického nářadí může vést ke zranění osob.

Elektrická bezpečnost

- Odpojte napájení nástroje. Když jej zrovna nepoužíváte, před údržbou nebo při výměně příslušenství, jako jsou sponky, atd.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru.
- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku v žádném případě nerozdělávejte, neupravujte. Přesvědčete se že přírodní kabel není poškozen. Nepoužívejte žádný neschválený adaptér nebo prodlužovací kabel zástrčky
- Chraňte se před elektrickým proudem. Při práci s elektrickým nářadím se vyhněte kontaktu s uzemněnými předměty například potrubí, radiátory, el.plotny a chladničky.
- Nepoužívejte nevhodně kabel. Nikdy nepřenášejte nářadí za napájecí kabel a netahejte jej za něj ze zásuvky. Chraňte

Výhradní distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Mikov s.r.o. , Mikulášovice
741, 407 79 Mikulášovice
tel.: 00420/412 394 113, fax: 00420/412 394 318, www.mikov.cz, info@mikov.cz

napájecí kabel před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo spletené kabely mohou způsobit požár nebo zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

- Práce v terénu. Používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití. Ujistěte se, že vaše vedení je správně zapojeno, a v dobrém elektrickém stavu.

Elektrické nářadí Použití a péče

- Nepřeceňujte elektrické nářadí. Používejte správný typ nářadí pro vaši práci. To bude dělat svou práci lépe a bezpečněji rychleji, pro kterou bylo navrženo.

- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nelze zapnout nebo vypnout. Elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

- Před seřizováním, výměnou příslušenství pro uložení nářadí odpojte nástroj od zdroje napájení. Toto preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného spuštění nářadí.

- Neměňte nebo nezneužívejte nářadí. Použití elektrického nářadí k jiným účelům než je určeno může vést k nebezpečným situacím.

- Nestřílejte, pokud se sponka zasekla. To způsobí škodu na vodiči úderníku a mohlo by vést k úrazům.

- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraven přibít sponku

- Nepoužívejte na tvrdý povrch, jako je kámen, beton, stěny z cihel nebo ocel. Může dojít ke zranění osob nebo poškození nářadí

- Pracujte bezpečně. Používejte svorky nebo jiné praktické způsoby, jak zabezpečit stabilitu výrobku.

- Uložení nářadí. Když nářadí nepoužíváte, mělo by každé elektrické nářadí být skladováno v suché, uzamčené skříni a mimo dosah dětí a jiných nepovolných osob.

- Zkontrolujte poškozené části. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na chod nářadí. V případě poškození, okamžitě přerušete používání a nářadí zajistěte: Před dalším použitím nářadí opravte. Špatně udržované elektrické nářadí může vést k úrazům.

- Pečlivě udržujte nářadí. Udržujte nářadí čisté a funkční pro nejlepší a nejbezpečnější výkon. Všechny kabely musí být kontrolována v pravidelných intervalech a vyměněny v případě poškození.

- Doporučené příslušenství. Používejte pouze příslušenství, které jsou doporučené výrobcem pro váš model. Příslušenství, které je vhodné pro jeden nástroj může vytvářet nebezpečí úrazu použitím na jiný nástroj.

- Udržujte nářadí a především rukojeti suché, čisté a bez oleje a tuku. Při čištění vždy použijte čistý hadřík. Nikdy nepoužívejte brzdové kapaliny, benzín, produkty na ropné bázi, ani silná rozpouštědla k čištění nářadí. Držením se těchto pravidel snížíte riziko ztráty kontroly nad nářadím a jeho znehodnocení.

- Dejte si pozor na skryté nebezpečí. Vždy se ujistěte, že neexistuje nebezpečí, že při práci zasáhnete rozvody elektřiny, vody nebo plynového potrubí.

- používejte svorky a svěráky nebo jiným vhodným způsobem zajistěte upevnění obrobku na stabilní platformě. Držení obrobku rukou nebo opřením o tělo je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly a zranění.

Zvláštní bezpečnostní pokyny

- Vždy se předpokládejte, že nástroj je nabitý sponkami. Neopatrné zacházení s nástrojem by mohlo vést k neočekávanému vystřelení sponek a ke zranění osob.

- Používejte pouze sponky uvedené v návodu k obsluze. Použití příslušenství, které není určeno

pro tento nástroj může mít za následek zranění osob nebo poškození nářadí.

- Nedotýkejte se žádných částí zásobníku nebo ústí elektrického nářadí během provozu. Držte jej pouze za držadlo nebo pouzdro nástroje.
- Neaktivujte elektrické nářadí pokud je v kontaktu s obrobkem. K vážnému zranění může dojít, pokud stisknete bezpečnostní pojistku na kontaktním ústí prsty nebo nesprávným používáním.
- Upevňování tenkých předmětů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat možnému prostřelení tenkých předmětů, protože by to mohlo vést k možnému zasažení někoho nebo něčeho za obrobkem nebo nejbližším okolí.
- Nikdy nepoužívejte nářadí jako kladivo. Náhlý dopad by mohl posunout vnitřní součásti elektrického nářadí, což může způsobit vystřelení spojovačů a zranění.
- Vždy vyprázdněte zásobník když práce byla dokončena a odpojte nářadí od zdroje napájení.
- Nerozebírejte nebo neblokuje kteroukoli pohyblivou část nástroje.
- Před každou operací. Zkontrolujte, zda bezpečnostní a spouštěcí mechanismus funguje správně a zda jsou všechny šrouby a matice dotaženy.
- Nikdy nemiřte jakékoliv nářadí na sebe nebo na jiné osoby. Při práci držte nářadí takovým způsobem, aby nedošlo k žádnému zranění možným působením zpětného rázu na hlavu nebo tělo.
- Nikdy nemiřte elektrický nástroj do volného prostoru nebo do vzduchu. Spojovací materiál může proniknout tenkým obrobkem nebo sklouznout z rohu, hrany obrobku, což vede k možnému ohrožení lidí.
- Nestřílejte spojovací materiál na vrchol dalších spojovacích prvků
- Dávejte pozor při odstraňování uvíznuté spony ze zásobníku. Spony mohou být pod

Výhradní distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Mikov s.r.o. , Mikulášovice
741, 407 79 Mikulášovice
tel.: 00420/412 394 113, fax: 00420/412 394 318, www.mikov.cz, info@mikov.cz

tlakem a zaseknutý spojovač může být vystřelen při pokusu jej uvolnit.

- Použijte vhodné detektory, zda některé inženýrské sítě nejsou skryté uvnitř pracovního prostoru nebo se obraťte na místní dodavatelskou společnost pro pomoc. Poškození elektrického vedení by mohlo vést k požáru a úrazu elektrickým proudem. Poškození plynovodu by mohlo vést k explozi. Proniknutí do vodovodního vedení může způsobit škody na majetku.

Použití prodlužovacího kabelu

Prodlužovací kabely by neměl být používán, pokud není nezbytně nutné. Je-li to nezbytné, použijte schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon Vašeho nářadí (viz technické údaje). Minimální velikost průměru vodiče je 1 mm², maximální délka je 30 metrů.

Modelové a sériové číslo

Číslo modelu tohoto nástroje lze nalézt na štítku na zásobníku nástroje a sériové číslo je uvedeno na těle nástroje. Prosím, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo v textu dole. Prosím vždy sdělte na požádání tyto informace, pokud nás budete kontaktovat:

MODELOVÉ ČÍSLO _____

SERIOVÉ ČÍSLO _____

Servis


Servis vyžaduje velkou opatrnost a znalosti a měla by být prováděna pouze kvalifikovaným Tacwise servisním technikem. Servis nebo údržba prováděna nekvalifikovanou osobou může mít za následek riziko zranění.

Funkce (obr)

Váš 80ELS byl navržen pro přibíjení do dřeva.

1. Pogumovaná bezpečnostní spoušť
2. Kontrolka stavu On/Off

3. Dlouhý napájecí kabel
4. On/Off bezpečnostní spínač
5. Profesionální rychloupínací závěr zásobníku
6. Celokovový zásobník s lůžkem pro spony
7. Dlouhé a štíhlé ústí umožňuje zastřelení do těsných prostor a koutů

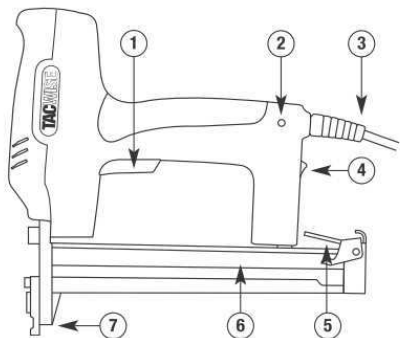


On/Off bezpečnostní spínač

Tento nástroj je vybaven bezpečnostním spínačem (4), který brání vystřelení nástrojem uzamčením spouště (1), když je přepínač umístěn do režimu off. Když je přepínač zapnutý, aktivuje se spoušť. Vždy se ujistěte, že bezpečnostní spínač je vypnutý před provedením jakýchkoli úprav nebo když nástroj není zrovna používán.

Nabíjení nástroje sponami

- Odpojte nářadí od zdroje napájení.
- Uchopte nástroj vzhůru nohama, stlačte západku (5) a zásobník odsuňte.
- Vložte sponky do kanálku, hroty směřuje vzhůru a blíže k ústí zásobníku.
- Zatlačte uzávěr zásobníku dokud neuslyšíte zacvaknutí západky.
- Zapojte nástroj zpět ke zdroji napájení.

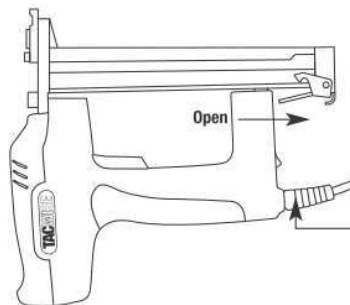

- **Poznámka:** Důrazně doporučujeme používat pouze schválené doporučené sponky z důvodů mnoha oprav při použití nevhodných spojovačů.


Návod k přibíjení

Příprava nástroje

- Odstraňte všechny sponky ze zásobníku (viz. pokyny "Vyprázdnění nástroje").
- Zkontrolujte, zda se bezpečnostní kontaktní pojistka u ústí může volně pohybovat.
- Vložte sponky do zásobníku.
- Nepoužívejte nářadí, pokud se bezpečnostní kontaktní pojistka ústí nemůže volně pohybovat.

Přibíjení spon

- Zapněte nástroj spínačem On/Off.
- Držte nářadí pevně, směřujte ústí proti obrobku – bezpečnostní kontaktní pojistku v ústí nástroje je třeba stisknout pevně proti obrobku nebo to nebude fungovat.
- Stikněte spoušť pro střelbu nástroje.
- Na tvrdých površích zatlačte na horní část válce nástroje volnou rukou
- Na měkkém povrchu použijte mírného tlaku, aby se zabránilo hlubokému proniknutí sponky a otlacení povrchu.

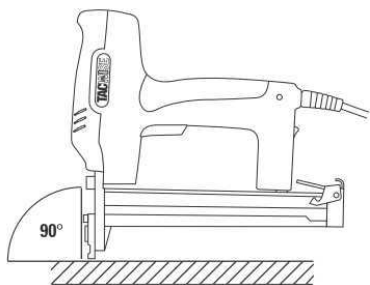

Odstranění zaseknuté spony z ústí

Poznámka: Před dalším použitím nástroje musíte odstranit uvízlé sponky. Pokud se pokusíte vystřelit sponku, dokud je nástroj zaseknutý, mohli byste způsobit poškození mechanismu.

- Odpojte nářadí od zdroje napájení.
- Nakloňte nářadí a odstraňte všechny sponky v zásobníku, mělo by to uvolnit i uvíznutý spojovač.
- Odstraňte uvíznutou sponu.
- Zkontrolujte, zda není v komoře u konce zásobníku u ústí uvízlá spona.
- Odstraňte zaseknuté sponky.
- **Po vyjmutí zaseknutých spon, vždy pečlivě otestujte funkci nástroje před zahájením jakékoliv práce.** Pokud se sponky zasekávají v hlavici příliš často nechte nástroj opravit v pověřeném servisu Tacwise.

Vyprázdnění nástroje

- Odpojte nářadí od zdroje napájení.
- Uchopte nástroj vzhůru nohama, stlačte západku (5) a zásobník odsuňte.
- Odstraňte všechny sponky ze zásobníku
- Zatlačte uzávěr zásobníku dokud neuslyšíte zacvaknutí západky.

Údržba

Vaše Tacwise nářadí bylo navrženo tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními

Výhradní distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Mikov s.r.o. , Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice
tel.: 00420/412 394 113, fax: 00420/412 394 318, www.mikov.cz, info@mikov.cz

nároky na údržbu. Dlouhodobý provoz ovšem závisí na řádné péči o nářadí a jeho pravidelném čištění.

Čištění

- Před čištěním krytu měkkým hadříkem odpojte nástroj.
- Udržujte větrací otvory čisté a pravidelně je čistěte.

Mazání

Tento nástroj nevyžaduje žádné mazání. Nepromazávejte nástroj, jinak to povede k poškození vnitřních částí.

Doporučení k výrobku a technická podpora

Co dělat, pokud máte problém s elektrickým nářadím Tacwise? Pošlete e-mail obchod@conmetron.cz

Sponky uvíznuté v nástroji

- Používejte předepsané spojovací prvky typu určeného pro nástroj.
- Vyberte vhodný materiál nebo délku spojovačů.
- Vyčistěte hlavici ústí.
- Vyčistěte zásobník.

Nástroj nestřelí sponky

- Vložte sponky do zásobníku
- Používejte předepsané spojovací prvky typu určeného pro nástroj.
- Vyčistěte hlavici ústí.
- Vyčistěte zásobník.

Nástroj nezastřelí sponky až po hlavici

- Vyberte vhodný materiál nebo délku spojovačů.
- Materiál může být příliš tvrdý pro delší spjovače

Tacwise služba Recyklace - ochrana životního prostředí

Použité nářadí

Nástroje jsou z recyklovatelných materiálů, proto by neměly být prostě odstraněny jako odpad. Všechny použité nástroje a obaly by měly být tříděny, odevzdány na sběrném místě a likvidovány ekologickým způsobem. Nebo napište na e-mail obchod@conmetron.cz, kde se dovíte podrobnosti o tom, jak se zbavit svého nástroje Tacwise k životnímu prostředí šetrným způsobem.

Záruka

Všechny elektrické nářadí Tacwise jsou pečlivě kontrolovány, testovány a podléhají přísným kontrolám zajištění kvality. Tacwise proto nabízí následující záruku na elektrické nářadí Tacwise. Vaše reklamace na základě kupní smlouvy s prodávajícím, jakož i zákonná práva, nesmí být touto zárukou omezena.

Jednoletá Standardní záruka

Pokud je vaše nářadí Tacwise vadné v důsledku vadného materiálu nebo provedení do 12 měsíců od data zakoupení, garantujeme nahradit, podle našeho uvážení, nástroj zdarma. Tato záruka se nevztahuje na:

- Nástroje, kde byly provedeny neoprávněné změny nebo doplňky.
- Závady způsobené nevhodným použitím příslušenství, komponentů nebo náhradních dílů jiných než schválených příslušenství nebo jejich částí.
- Součástí, které jsou předmětem fyzického opotřebení způsobené používáním v souladu s naším návodem k použití. Ze záruky jsou proto vyloučeny rychle opotřebitelné součásti (O-kroužky, úderník).
- Závady na nástroj způsobené nesprávným použitím, abnormálními podmínkami životního

prostředí nebo nevhodné provozní podmínky, použitím v nesouladu s naším návodem k obsluze nebo nedostatečným servisem nebo údržbou.

Doklad o koupi musí být předložen s originální stvrzenkou.

Pro podrobnosti o nejbližším Tacwise servisním místě, kontaktujte prosím, e-mail obchod@conmetron.cz nebo výhradního distributora nebo se zaregistrujte pro záruky na: www.tacwise.com/register.asp

Výhradní distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Mikov s.r.o. , Mikulášovice
741, 407 79 Mikulášovice
tel.: 00420/412 394 113, fax: 00420/412 394 318, www.mikov.cz, info@mikov.cz